


# distanziatori per la posa delle piastrelle

Distanziatori in plastica traforati per la posa di pavimenti e rivestimenti con fuga calibrata e uniforme. Realizzati in materiale resistente agli agenti chimici. Disponibili in tutti i diversi spessori richiesti dalle fughe. Grazie alla loro forma anti-galleggiamento rimangono nella corretta posizione nella posa.

Sono forniti in confezioni da 500 pezzi inserite in un contenitori "dispenser" da esposizione.

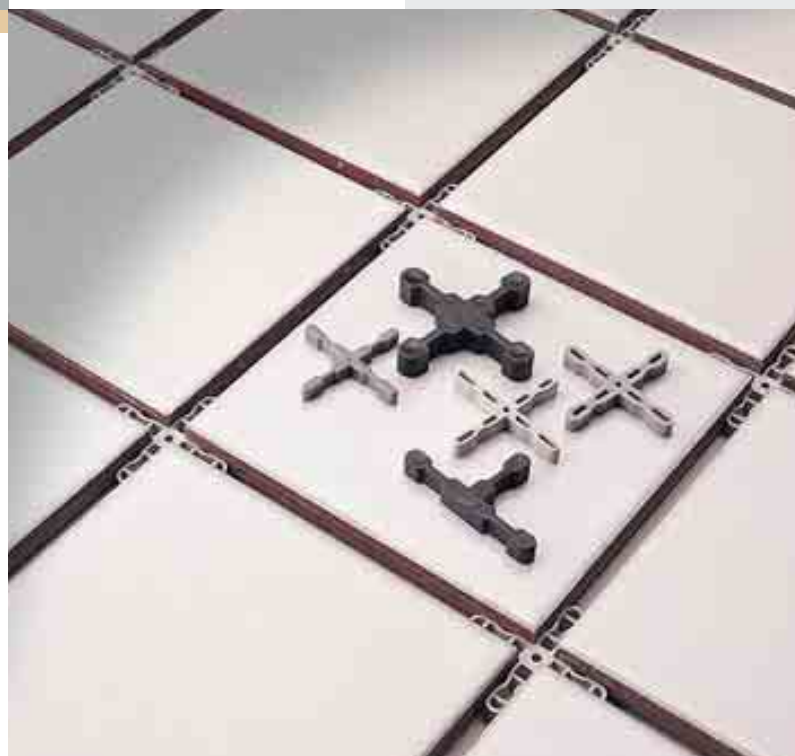


Formato piastrella in cm.	60	60	40	40	40	33	30	30	25	20	15	13	13	10	10
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60	30	40	30	20	33	30	20	25	20	15	26	13	20	10
Quantità per mq. :															
Distanziatori a croce +:	6	12	14	18	24	18	22	34	32	50	88	60	120	100	200
Distanziatori a T:	3	6	7	9	12	9	11	17	16	25	44	30	60	50	100

## DISTANZIATORE a croce DIC

Realizzati in polipropilene. Spessore 4 mm nelle larghezze 1-2-3-4-5 mm, 6 mm per DIC 70 e 8 mm per DIC 100.

Materiale: Polipropilene  
Larghezze: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm



L=mm	Art.
1	DIC 10
2	DIC 20
3	DIC 30
4	DIC 40
5	DIC 50
7	DIC 70
10	DIC 100

## DISTANZIATORE a "T" DIT

Realizzati in polipropilene. Spessore 4 mm nelle larghezze 1-2-3-4-5 mm, 6 mm per DIT 70 e 8 mm per DIT 100.

Materiale: Polipropilene  
Larghezze: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm




L=mm	Art.
1	DIT 10
2	DIT 20
3	DIT 30
4	DIT 40
5	DIT 50
7	DIT 70
10	DIT 100

## SPESSORE a cuneo DIS

Realizzati in polipropilene. Altezza 5 millimetri. Compensano eventuali disuniformità di livello nel supporto.

Materiale: Polipropilene



L=mm	Art.
5	DIS 50