




linetec™ AD


I profili **LINETEC AD** frazionano pavimenti allo stesso livello posati a colla offrendo una superficie in vista di 5 mm.

Lo spessore della testa di 4 mm, ne consente la levigatura contestuale al pavimento. Il particolare gambo a freccia garantisce un aggrappaggio meccanico resistente con il collante usato.

Ideale l'abbinamento con pavimenti in marmo o legno.



Sezione quotata scala 1:1
(AD 10*)

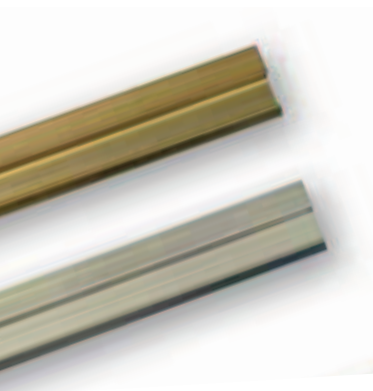

LINETEC AD-ON Ottone naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

LINETEC AD 10 AN Alluminio naturale

Profilo in alluminio, secondo le norme UNI, offre una limitata resistenza meccanica e chimica. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione.

La parte in vista del profilo nel tempo può cambiare colore o scurire. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche è preferibile l'utilizzo della serie in ottone.

	BxH		Art.	
Materiale:	5x10	AD	10	ON
Ottone estruso	5x14	AD	14	ON
Finitura: Naturale (ON)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 5 mm				
Altezze: 10 mm e 14 mm				

Materiale:	5x10	AD	10	AN
Alluminio estruso				
Finitura: Naturale (AN)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 5 mm				
Altezza: 10 mm				