




border^{tec}™ BOS

INDICAZIONI DI POSA:

- Scegliere il profilo idoneo allo spessore del massetto.
- Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo contestualmente alla posa della piastrella.

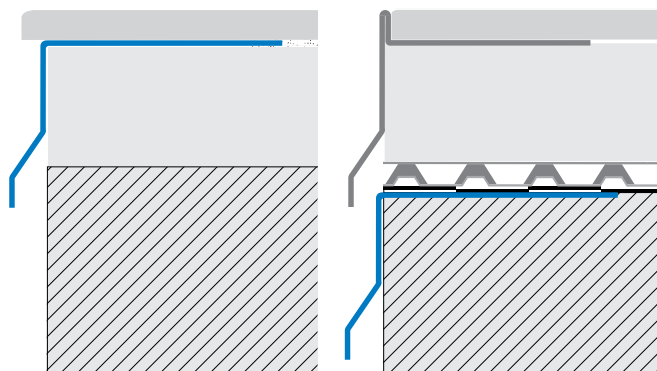

BORDERTEC BOS-A* Alluminio verniciato

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: Cod. BOSE-A*

Elemento di giunzione: Cod. BOSG-A*

BORDERTEC BOS-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301


L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: Cod. BOSE-IL

Elemento di giunzione: Cod. BOSG-IL

Profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto di balconi e terrazze ideato per pavimenti posati sporgenti lateralmente rispetto al massetto sottostante. Il profilo è dotato di angolo di scolo inclinato verso l'esterno, a protezione anche della membrana di drenaggio DRAINTEC 8 posata sotto il massetto e al di sopra della guaina impermeabilizzante.

Il profilo è inoltre idoneo a fungere da sgocciolatoio posizionandolo al di sotto della membrana di drenaggio e di isolamento. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

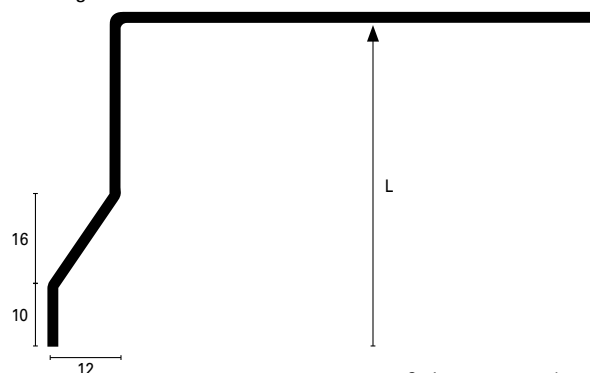

Sezione quotata scala 1:1
(BOS 42*)



	L=mm	Art.		Finitura
Materiale:	42	BOS	42	A11/A22/A32/A62/A63
Alluminio verniciato	55	BOS	55	A11/A22/A32/A62/A63
Finitura*: Bianco puro (11),	75	BOS	75	A11/A22/A32/A62/A63
Grigio pastello (22),	95	BOS	95	A11/A22/A32/A62/A63
Beige scuro (32),				
Marrone cotto (62),				
Testa di moro (63)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Raccordi angolari est.: Cod. BOSE-A*				
Elem. giunzione: Cod. BOSG-A*				

Materiale:	42	BOS	42	IL
Acciaio inox AISI 304	55	BOS	55	IL
Finitura: Lucida (IL)	75	BOS	75	IL
	95	BOS	95	IL
Lunghezza: 2,70 metri				
Raccordi angolari est.: Cod. BOSE-IL				
Elem. giunzione: Cod. BOSG-IL				