




border+tec BSR


I **BORDERTEC BSR** sono indicati nella finitura e protezione di marciapiedi e ballatoi in marmo e pietra.

La sezione reversibile del profilo permette di utilizzare due differenti spessori di pavimentazione con lo stesso prodotto. **BORDERTEC BSR** nelle misure BSR 20/* può essere utilizzato in abbinamento con i supporti per pavimenti sopraelevati con testa fissa o autolivellante (vedi pag. 192).

BORDERTEC BSR è dotato dei necessari pezzi speciali per una posa a regola d'arte (un angolo fa anche da due giunzioni).

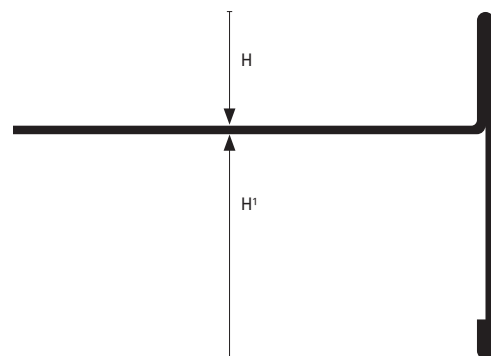

Sezione quotata scala 1:1
(BSR 15/30*)

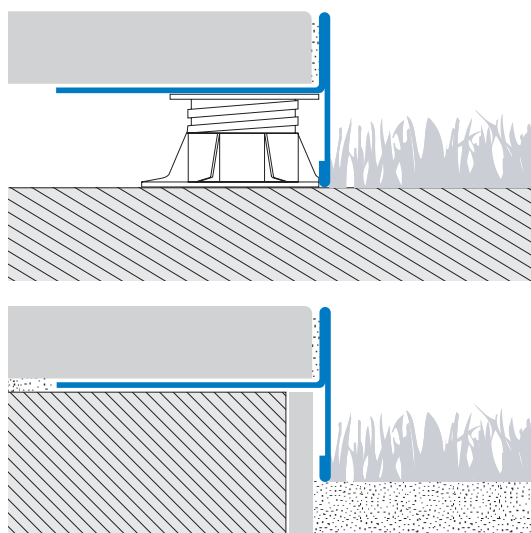

BORDERTEC BSR-A* Alluminio verniciato

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Disponibile con superficie grigio pastello (A22), grigio micaceo gofrato (A50) e nelle finiture gofrate (Modern Line**).

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-A22/A50

Elemento di giunzione: Cod.BSRG-A22/A50

(**) articolo a richiesta con quantità minima

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio verniciato	10/35	BSR	10/35	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
	15/30	BSR	15/30	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
Finitura*: Grigio pastello (A22), Grigio pastello gofrato (A24) Grigio cemento gofrato (A25) Testa di moro gofrato (A64) Grigio micaceo gofrato (A50), Corten gofrato (A60)	20/25	BSR	20/25	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
	20/40	BSR	20/40	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
	20/60	BSR	20/60	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
	20/80	BSR	20/80	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
Lunghezza: 2,70 metri	20/100	BSR	20/100	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**

BORDERTEC BSR-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-IL

Elemento di giunzione: Cod.BSRG-IL

Materiale: Acciaio inox AISI 304	10/35	BSR	10/35	IL
	15/30	BSR	15/30	IL
	20/25	BSR	20/25	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				