


coflex CBR

COFLEX CBR è composto da due profili gemelli in metallo accoppiati con una guarnizione in materiale sintetico coestruso.


I profili in metallo con cava a coda di rondine brevettata sono progettati per incrementare la resistenza dei bordi della piastrella se sottoposti a carichi. L'inserto sintetico compensa efficacemente i movimenti della superficie piastrellata. **COFLEX CBR** è indicato per sopportare carichi distribuiti.

Anche in questo caso scegliere lo spessore corrispondente alla piastrella impiegata, il profilo non deve in nessun caso sporgere dalla superficie di rivestimento ma deve essere inferiore di ca 0,5 ÷ 1 mm.

Moduli suggeriti 10-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

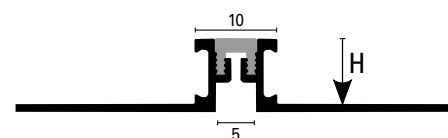

(CBR 100*)



COFLEX CBR-AN* Alluminio Naturale + Inserto sintetico

Profili in alluminio: sono consigliati per l'impiego in ambienti interni ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.



	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	4,5	CBR	45	AN 23/51
	6	CBR	60	AN 23/51
Finitura: Naturale (AN)	8	CBR	80	AN 23/51
	10	CBR	100	AN 23/51
	12,5	CBR	125	AN 23/51
Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)	20	CBR	200	AN 23/51
	Lunghezza: 2,70 metri			

COFLEX CBRI - P* Inserto di ricambio Resinflex

Realizzato in morbida resina sintetica coestrusa, l'inserto può essere facilmente sostituito qualora nel tempo risultasse usurato, facendo leva lungo le estremità del profilo metallico.

	Colore	Art.		
Materiale: Resinil + Resinflex	23 / 51	CBRI	5	P23/P51
Inserto*: Grigio cemento (23), Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				