




coflex CD

INSTALLAZIONE:

- Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto leggermente sporgente.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra fra piastrella e profilo.



COFLEX CD-P* Resina sintetica coestrusa


Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



Giunti di frazionamento modulari per posa a malta in materiale sintetico. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. L'utilizzo delle relative prolunghe ad incastro - una o più - consente il raggiungimento di altezze importanti, offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.

Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.

Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

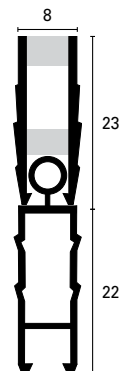

Sezione quotata scala 1:1



	H=mm	Art.		
Materiale: PVC	23	CD	230	P10/P23
	23	CD	220	P
Colore: Grigio trasparente (P10), Grigio cemento (P23)				
Lunghezza: 2,70 metri				