




coflex CKM

INSTALLAZIONE:

- Accoppiare le due ali con l'apposita schiuma distanziatrice biadesiva immediatamente prima della posa
- Posizionare il giunto nel massetto.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.

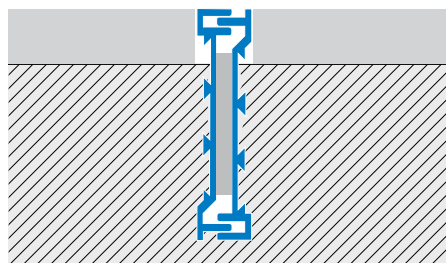

COFLEX CKM 450 ON Ottone naturale

Profili estrusi di ottone. Elevata resistenza alle sostanze chimiche e agli impatti meccanici. Adatto per uso interno ed esterno.

Tipiche applicazioni sono progetti pubblici e aree ricreative di livello elevato dove si preferisce l'utilizzo di materiali più classici e tradizionali.



COFLEX CKM 450 AN Alluminio naturale

Profilo estruso in alluminio.

Combina le caratteristiche di dilatazione con un look moderno. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche importanti è preferibile l'utilizzo della serie in ottone.




Giunti tecnici di dilatazione in metallo per posa a malta a scorrimento. Offrono caratteristiche di elevata resistenza ai carichi e di durata nel tempo, assicurando sempre un gradevole impatto visivo. Compensano dilatazioni e contrazioni dei pavimenti adiacenti grazie allo scorrimento delle due parti metalliche una nell'altra per ± 2 mm. Profilo completo non assemblato.

Assemblare gomma-schiuma solo prima della posa.

Moduli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili.

Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

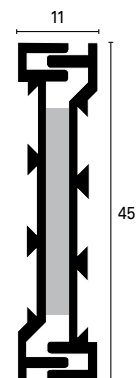

Sezione quotata scala 1:1



	H=mm	Art.		
	45	CKM	450	ON
Materiale: Ottone estruso				
Finitura: Naturale (ON)				
Lunghezza: 2,70 metri				

	H=mm	Art.		
	45	CKM	450	AN
Materiale: Alluminio estruso				
Finitura: Naturale (AN)				
Lunghezza: 2,70 metri				