




vario+tec™ DK

**VARIOTEC DK** sono profili di raccordo tra pavimenti già posati di diversa natura e livello.



Compensano spessori compresi tra 7 e 16 mm.

Autoadesivi: sono forniti di un particolare elastomero che ne consente una facile e rapida applicazione. Per l'installazione sarà sufficiente rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e applicare il profilo, tagliato alla lunghezza richiesta, con pressione uniforme.

Per una buona tenuta la superficie di supporto deve essere liscia, pulita, asciutta e sgrassata.



Sezione quotata scala 1:1

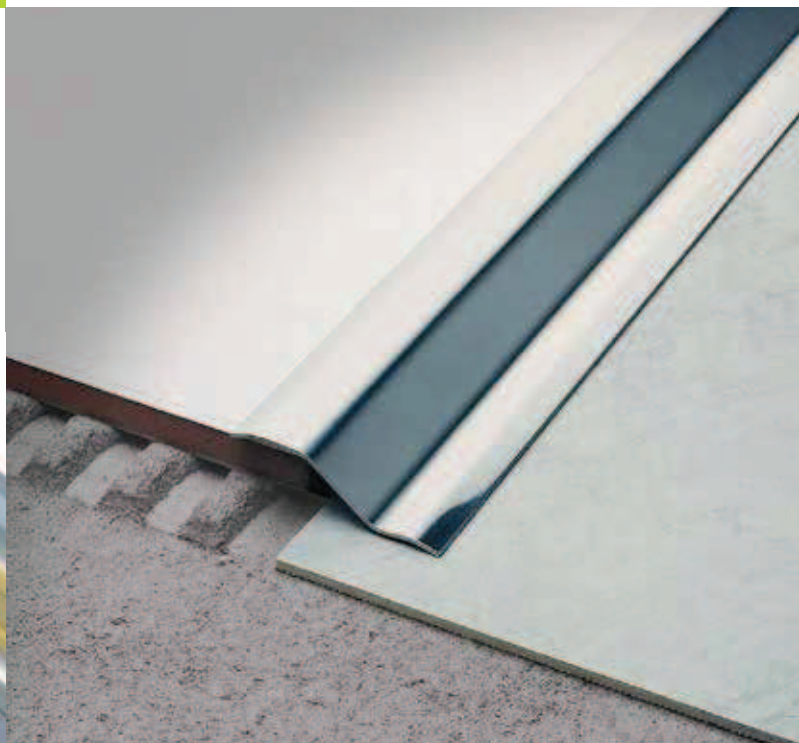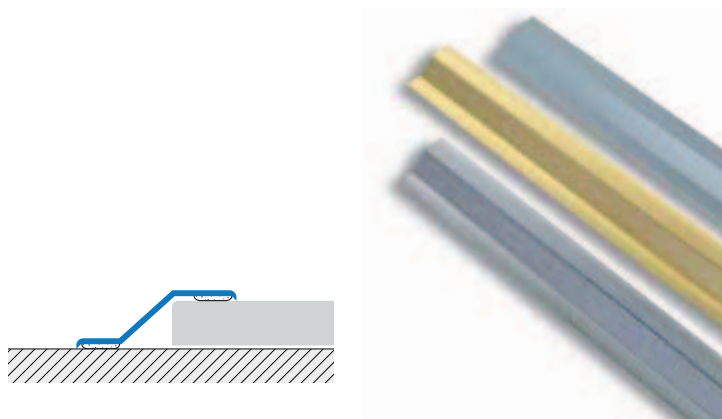

**VARIOTEC DK 37 A\*A Alluminio anodizzato (con adesivo)**

Utilizzato soprattutto per uso abitativo o commerciale non di alto traffico, grazie alle diverse finiture cromatiche permette il miglior abbinamento con il pavimento.

	B=mm		Art.	
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	37	DK	37	A*A
Finitura*: Argento (ASA), Oro (AOA), Bronzo (ABA)				
Lunghezza: 2,70 metri ☒: 0,90 / 1,35 metri				

**VARIOTEC DK-OLA Ottone lucido (con adesivo)**

Profilo in ottone lucido di elevate caratteristiche sia estetiche che di resistenza all'usura.

Materiale: Ottone laminato	37 47	DK DK	37 47	OLA OLA
Finitura: Lucida (OLA)				
Lunghezza: 2,70 metri ☒: 0,90 / 1,35 metri				

**VARIOTEC DK-ILA Acciaio inox lucido (con adesivo)**

Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all'usura e buona resistenza agli agenti atmosferici.

Materiale: Acciaio Inox	37 47	DK DK	37 47	ILA ILA
Finitura: Lucida (ILA)				
Lunghezza: 2,70 metri ☒: 0,90 / 1,35 metri				

☒: Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m