


## SISTEMA DE INSTALACIÓN PARA CÉSPED SINTÉTICO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

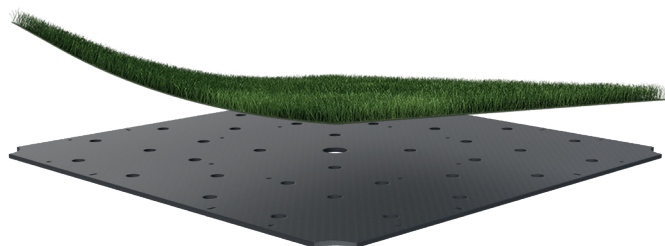


Gracias a la combinación de la rejilla ZeroFlex y el panel perforado SUPATURF, es posible crear superficies drenantes, estables y perfectamente planas, ideales para terrazas, azoteas y jardines colgantes.

Diseñado para la aplicación de césped sintético, el sistema combina tecnología, comodidad y valor estético, ofreciendo el placer de un césped verde con el rendimiento de una solución estructural sólida y transformando cada ambiente en un equilibrio perfecto entre diseño y naturaleza.

El panel SUPATURF garantiza una superficie uniforme y cómoda al pisar, integrando orificios especiales para asegurar un drenaje rápido y eficaz del agua. Cada panel se suministra con tornillos específicos para una fijación sencilla y estable a la rejilla ZeroFlex, lo que garantiza la solidez estructural y una larga duración en el tiempo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

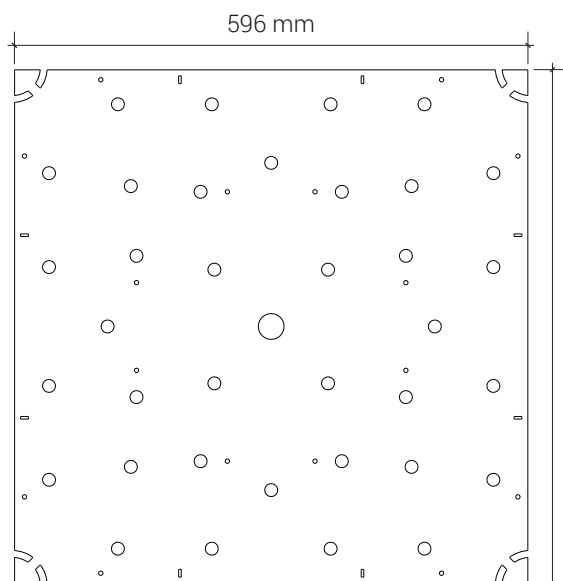

Espesor = 3,2 mm



uptec SUPATRAYZF >> Rejilla de seguridad ZeroFlex				
Cod.	Material	Impacto ambiental	€/ pz	pz/emb
SUPATRAYZF	Polipropileno	Reciclable - residuos no peligrosos	36,00	64


uptec SUPATRAYZF >> Juego de rejillas de seguridad ZeroFlex				
Cod.	Material	Impacto ambiental	€/ bl	pz/emb
SUPATRAYZFSET2	Polipropileno	Reciclable - residuos no peligrosos	93,60	2

uptec SUPATURF >> Panel para césped sintético				
Cod.	Material	Impacto ambiental	€/ pz	pz/emb
SUPATURF	Polipropileno	Reciclable - residuos no peligrosos	17,36	16

Elementos de bloqueo para rejilla de seguridad ZeroFlex				
Cod.	Material	Impacto ambiental	€/ bl	pz/emb
SUPATRAYGRIP2SET24	Aluminio natural	Reciclable - residuos no peligrosos	71,28	24
SUPATRAYGRIP4SET24	Aluminio natural	Reciclable - residuos no peligrosos	71,28	24
SUPATRAYGRIP2	Aluminio natural	Reciclable - residuos no peligrosos	648,00	240
SUPATRAYGRIP4	Aluminio natural	Reciclable - residuos no peligrosos	648,00	240



**SUPATRAYGRIP**  
Disco de bloqueo
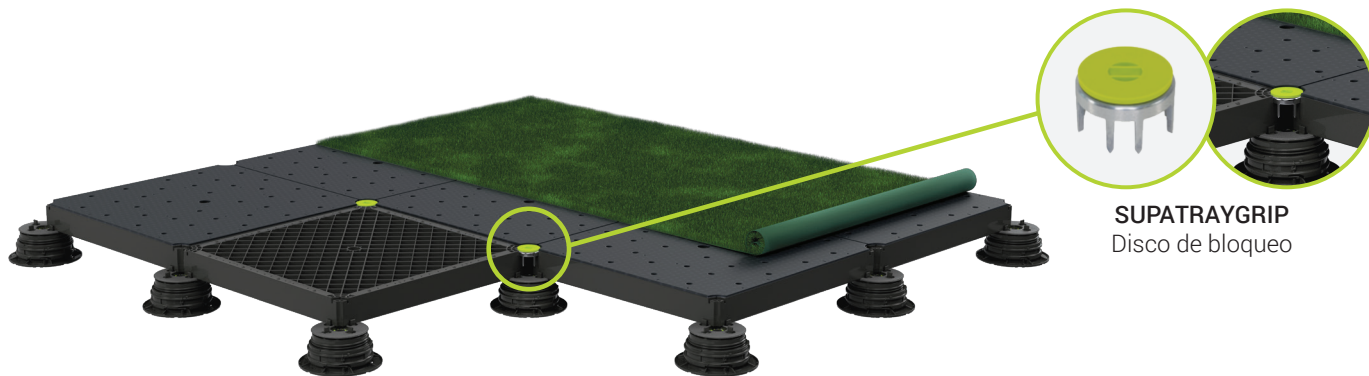
## VENTAJAS




### Alta resistencia a las cargas

Soporta cargas muy elevadas, garantizando un pavimento sólido, estable y seguro incluso en las zonas más transitadas.



### Rigidez estructural

La rejilla mantiene su geometría incluso en condiciones de uso intensivo, ofreciendo una sensación de pisada siempre segura y uniforme.



### No se necesita soporte central

La elevada rigidez estructural elimina la necesidad de soportes de refuerzo adicionales, lo que simplifica la colocación y reduce los tiempos de instalación.




### Mejor resistencia al pisoteo

La rigidez de la rejilla y el panel sin cavidades SUPATURF garantizan una superficie uniforme, ofreciendo mayor comodidad, estabilidad y seguridad.



### Instalación rápida y sencilla

Gracias a la superficie compacta y sin cavidades del panel SUPATURF, la instalación del césped sintético resulta más rápida y sencilla.



### Drenaje integrado

Estructura totalmente drenante, sin estancamiento de agua.



### Estética natural

Reproduce el efecto visual realista de un césped natural.



### Eco-sostenible

Todos los componentes están fabricados con materiales reciclables.

**Profilitec S.p.A.**  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

**Profilitec Corp.**  
e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

**Profilitec Canada, LTD.**  
e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec France**  
e-mail: [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)