




jointec™ GRM

**INSTALLAZIONE:**

- Inserire l'inserto in metallo nelle ali laterali.
- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchi di cemento.
- Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).
- Costruire quindi il massetto sopra le flange del giunto strutturale e piastrellare normalmente.

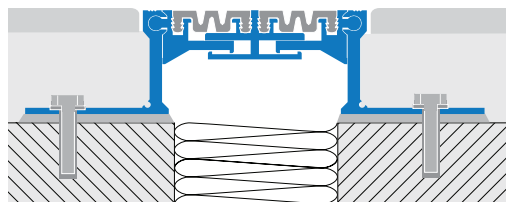

**JOINTEC GRM-AN\* Alluminio larghezza 105 mm - varco 90 mm**


Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm. Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).




Giunti strutturali componibili con movimento di rotazione tra le ali in metallo e l'inserto in gomma sintetica.

Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

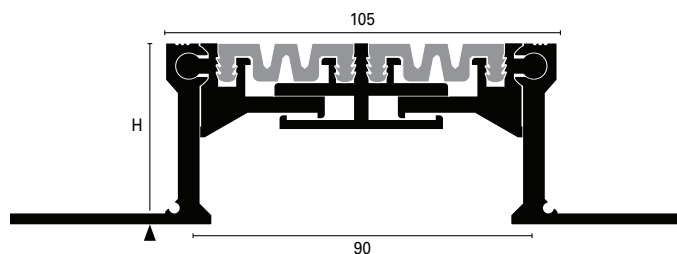

Sezione quotata scala 1:2 (GRM 500 AN\*)

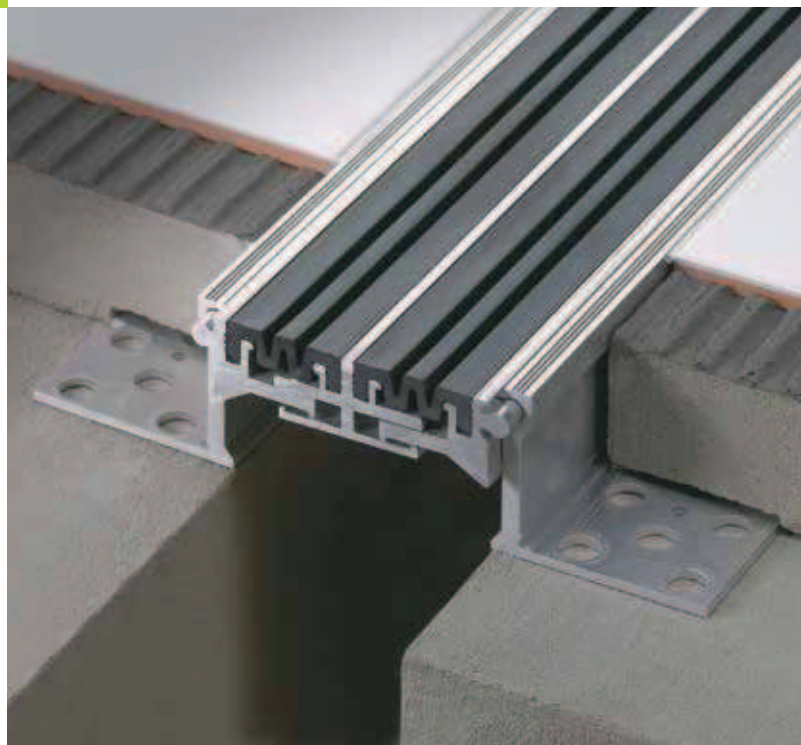

|  | H=mm     | L=mm       | L1=mm    | Art.       |            |                        |
|--|----------|------------|----------|------------|------------|------------------------|
| Materiale: Alluminio estruso                                       | 50<br>70 | 105<br>105 | 90<br>90 | GRM<br>GRM | 500<br>700 | AN 51/23*<br>AN 51/23* |
| Finitura: Naturale (AN)  |          |            |          |            |            |                        |
| Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23) |          |            |          |            |            |                        |
| Lunghezza: 4,00 metri  |          |            |          |            |            |                        |

\*\*S" per la versione con inserto "liscio"