







kerajolly™ KJ

I profili **KERAJOLLY** vengono impiegati nella realizzazione di spigoli tra ceramica e ceramica anche in presenza di piastrelle con bordi non smaltati o fragili come nella monocottura.

L'utilizzo dei profili **KERAJOLLY** semplice e veloce avviene con l'impiego dello stesso collante per ceramica scegliendo il profilo con lo spessore corrispondente allo spessore della piastrella utilizzata.



Sezione quotata scala 1:1
(TR 100* - KS 100*)

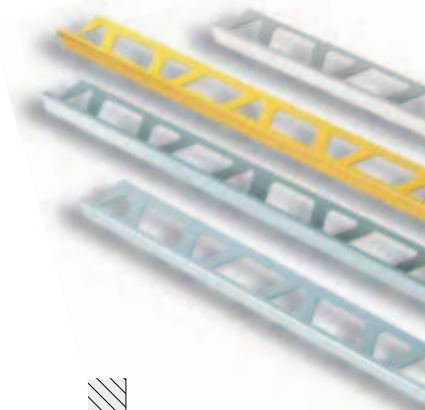

KERAJOLLY TR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

La scelta della lega AISI 316 (ILM) è suggerita negli ambienti marini o ambienti particolarmente aggressivi. Disponibile nella versione con superficie lucida (IL), spazzolata (IS) o sabbata (IX).

	H=mm		Art.		
Materiale: Acciaio inox AISI 304	4,5	TR	45	IL/IS	☒
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	6	TR	60	IL/IS/ILM	
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbata (IX)	8	TR	80	IL/IS/ILM	
	10	TR	100	IL/IS/IX/ILM	
	12,5	TR	125	IL/IS/IX/ILM	
Lunghezza: 2,70 metri					
☒ linea "sottile"					

KERAJOLLY TR-KJ A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (TR/AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

Con superficie brillantata ad effetto Cromato (KJ**ASB) o Dorato (KJ**AOB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno.

Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato.

Materiale:	2	TR	20	AS	KJ			☒
Alluminio anodizzato estruso	3	TR	30	AS	KJ			
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)	4,5	TR	45	AS	KJ			
	6	TR	60	AS	KJ	60	ASB/AOB	
	8	TR	80	AS	KJ	80	ASB/AOB	
Lunghezza: 2,70 metri	10	TR	100	AS	KJ	100	ASB/AOB	
	12,5	TR	125	AS	KJ	125	ASB/AOB	
☒ linea "sottile"								



I profili **KERAJOLLY** proteggono i bordi delle piastrelle da urti ed impatti meccanici, permettendo grazie ai numerosi colori di effettuare accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe e finiture particolari con l'utilizzo dei colori più intensi eventualmente coordinati con i listelli **LISTEC**.

Con l'utilizzo dei **KERAJOLLY** si ottiene una finitura con la minima superficie visibile, la scelta del materiale è importante per garantire caratteristiche tecniche e di resistenza adeguate all'utilizzo.

KERAJOLLY KJ-A* Alluminio verniciato

Profili in alluminio verniciato con polveri poliesteri con spessore di circa 60 microns. Garantisce resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V., agli agenti atmosferici.

I profili presentano un'ottima rigidità e rettilineità facilitando la posa anche in presenza di muri non totalmente verticali e rettilinei.

	Colore	H=6mm			H=8mm				
Materiale: Alluminio verniciato estruso	11= Bianco puro	KJ	60	A	11	KJ	80	A	11
	12= Bianco	KJ	60	A	12	KJ	80	A	12
	21= Grigio chiaro	KJ	60	A	21	KJ	80	A	21
	22= Grigio pastello	KJ	60	A	22	KJ	80	A	22
	23= Grigio cemento	KJ	60	A	23	KJ	80	A	23
Lunghezza: 2,70 metri	31= Beige bahama	KJ	60	A	31	KJ	80	A	31
	32= Beige scuro	KJ	60	A	32	KJ	80	A	32
	41= Crema	KJ	60	A	41	KJ	80	A	41
	42= Avorio	KJ	60	A	42	KJ	80	A	42
	51= Nero	KJ	60	A	51	KJ	80	A	51

	Colore	H=10mm			H=12,5mm				
Materiale: Alluminio verniciato estruso	11= Bianco puro	KJ	100	A	11	KJ	125	A	11
	12= Bianco	KJ	100	A	12	KJ	125	A	12
	21= Grigio chiaro	KJ	100	A	21	KJ	125	A	21
	22= Grigio pastello	KJ	100	A	22	KJ	125	A	22
	23= Grigio cemento	KJ	100	A	23	KJ	125	A	23
Lunghezza: 2,70 metri	31= Beige bahama	KJ	100	A	31	KJ	125	A	31
	32= Beige scuro	KJ	100	A	32	KJ	125	A	32
	41= Crema	KJ	100	A	41	KJ	125	A	41
	42= Avorio	KJ	100	A	42	KJ	125	A	42
	51= Nero	KJ	100	A	51	KJ	125	A	51

KERAJOLLY KJ-P* Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa in una vasta gamma di colori, possono venire utilizzati nei più svariati ambienti.

Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un risultato impeccabile e duraturo.

Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici, a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

	Colore	H=6mm			H=8mm				
Materiale: Resintop	11= Bianco puro	KJ	60	P	11	KJ	80	P	11
	12= Bianco	KJ	60	P	12	KJ	80	P	12
	21= Grigio chiaro	KJ	60	P	21	KJ	80	P	21
	22= Grigio pastello	KJ	60	P	22	KJ	80	P	22
	23= Grigio cemento	KJ	60	P	23	KJ	80	P	23
Lunghezza: 2,70 metri	31= Beige bahama	KJ	60	P	31	KJ	80	P	31
	32= Beige scuro	KJ	60	P	32	KJ	80	P	32
	41= Crema	KJ	60	P	41	KJ	80	P	41
	42= Avorio	KJ	60	P	42	KJ	80	P	42
	51= Nero	KJ	60	P	51	KJ	80	P	51

	Colore	H=10mm			H=12,5mm				
Materiale: Resintop	11= Bianco puro	KJ	100	P	11	KJ	125	P	11
	12= Bianco	KJ	100	P	12	KJ	125	P	12
	21= Grigio chiaro	KJ	100	P	21	KJ	125	P	21
	22= Grigio pastello	KJ	100	P	22	KJ	125	P	22
	23= Grigio cemento	KJ	100	P	23	KJ	125	P	23
Lunghezza: 2,70 metri	31= Beige bahama	KJ	100	P	31	KJ	125	P	31
	32= Beige scuro	KJ	100	P	32	KJ	125	P	32
	41= Crema	KJ	100	P	41	KJ	125	P	41
	42= Avorio	KJ	100	P	42	KJ	125	P	42
	51= Nero	KJ	100	P	51	KJ	125	P	51

KERAJOLLY KJ-OC Ottone

Profili in ottone con finitura superficiale Cromata (OC).

Resistente all'umidità e alla corrosione.

Buona resistenza meccanica con un ottimo impatto estetico.

Consente l'abbinamento con gli accessori del bagno.

	H=mm	Art.	
Materiale: Ottone cromato estruso	6	KJ	60 OC
	8	KJ	80 OC
	10	KJ	100 OC
	12,5	KJ	125 OC
Lunghezza: 2,70 metri			