




multiclip® e multifix™

MULTICLIP® e MULTIFIX sono sistemi brevettati facili da montare e facili da smontare senza rovinare il lavoro eseguito.

MULTICLIP® montaggio:

1. Fissare la base di ancoraggio con viti e tasselli oppure utilizzare la base traforata per il fissaggio.
2. Allineare il pavimento in legno, assicurandosi che rimanga il necessario spazio per la dilatazione lineare tra pavimento e base profilo.
3. Inserire una o più "clips" nell'apposita cava e allineare il profilo di finitura con la base di fissaggio.
4. Con l'ausilio di una tavoletta di legno martellare in modo uniforme per favorire l'incastro dei componenti

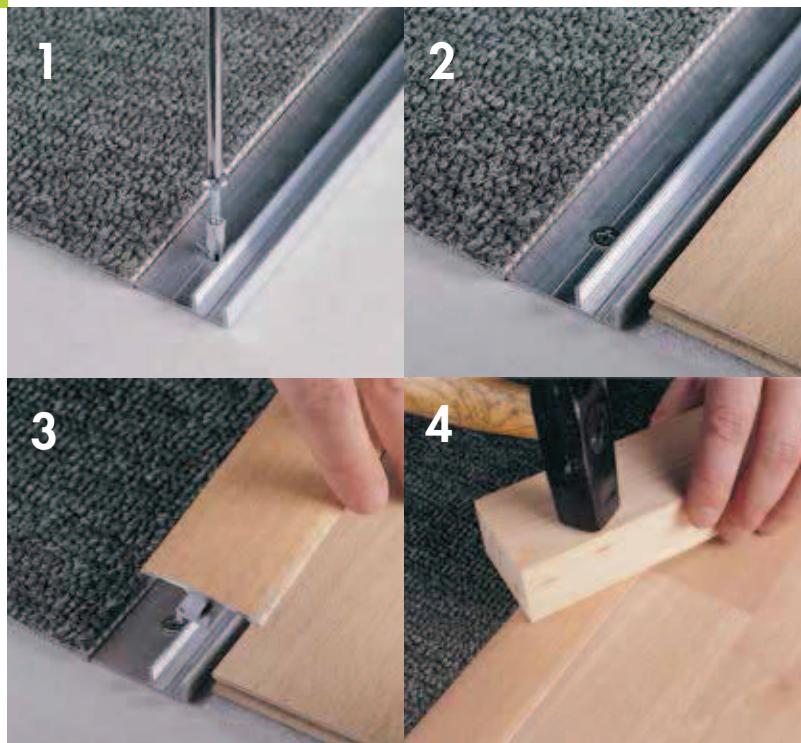

MULTICLIP® smontaggio

In caso di necessità è possibile rimuovere i profili senza rovinare il pavimento o la base di fissaggio.

1. Forare con punta da 3 mm
2. Inserire vite da 4 mm
3. Sollevare e rimuovere



MULTIFIX montaggio

I profili per pavimenti della serie MULTICLIP® possono essere fissati utilizzando il sistema di fissaggio con tassello in nylon MULTIFIX in condizioni di limitato traffico pedonale e in ambito domestico.

MULTIFIX è utilizzabile per gli articoli: CLG 300, CLG 370, CLF 450.

1. Forare con punta da 6 mm
2. Inserire gli appositi tasselli
3. Allineare i tasselli
4. Martellare in modo uniforme

