




jointec™ GDM

INSTALLAZIONE:

- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchi di cemento.
- Fissare le flange laterali utilizzando:
 - a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo parallelamente su due lati.
 - b) Con un adesivo epossidico bi-componente.

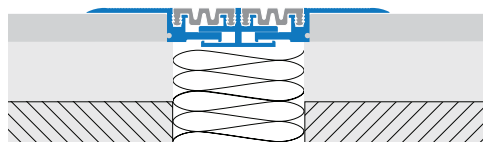

JOINTEC GDM 860 AN* Alluminio larghezza varco 86 mm

Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm. Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).




Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in gomma sintetica.

Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.

Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

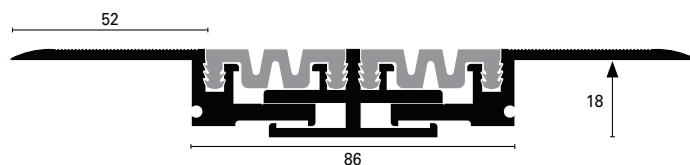

Sezione quotata scala 1:2



	H=mm	L=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	18	86	Allum.+ins. nero	GDM	860	AN 51*
	18	86	Allum.+ins. grigio	GDM	860	AN 23*
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						

*"S" per la versione con inserto "liscio"