



I profili **ROUNDJOLLY®** raccordano pavimenti di diverso spessore, perfezionando e proteggendo il bordo delle piastrelle da urti ed impatti meccanici.

Il profilo, disponibile in alluminio e acciaio inox, risulta indicato nella ristrutturazione e nelle superfici con pavimenti sottili.

roundjolly™ RJ





Sezione Inox



Sezione Alluminio

Sezione quotata scala 1:1

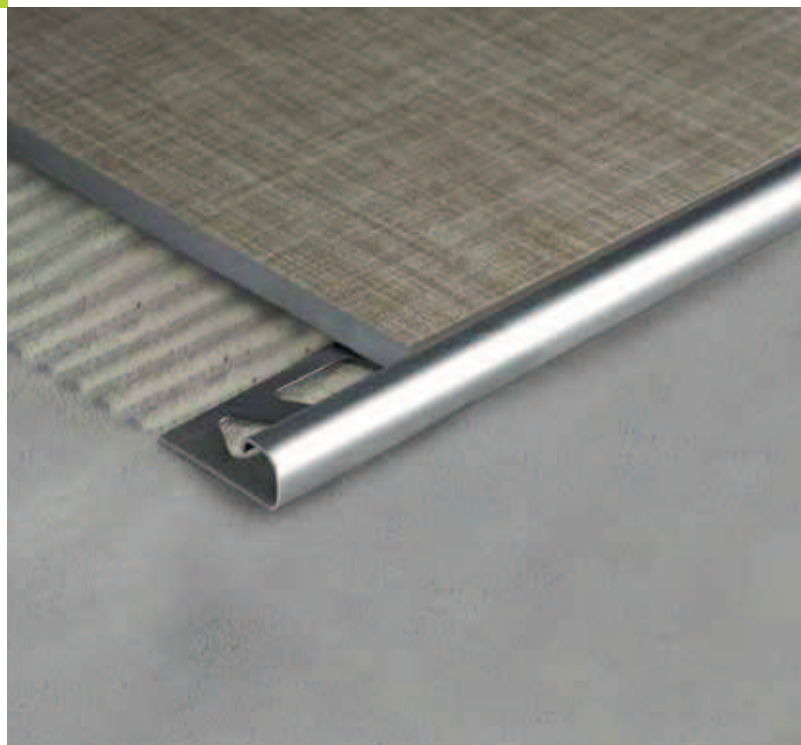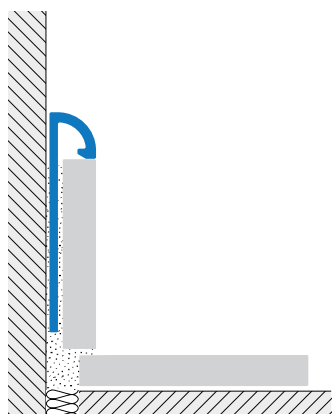

ROUNDJOLLY® RJ-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre un'adeguata protezione della parte in vista.

Pezzo speciale RJC disponibile, vedi pag. 107.

ROUNDJOLLY® RJ-I* Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

L'inox assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

Pezzo speciale RJC disponibile, vedi pag. 107.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,5	RJ	45	AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottili"				

Materiale: Acciaio inox AISI 304	4,5	RJ	45	IL/IS
Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
linea "sottili"				