

DESCRIZIONE SISTEMA

Showertec Linear è una serie di canaline lineari 100% made in Italy. Consentono la realizzazione di docce a filo pavimento, prive di barriere architettoniche. La canalina è costituita da tre elementi: **Body** (corpo canalina), **Cover** (griglie removibili e regolabili in altezza), **Frame** (cornice opzionale). Consente di ampliare le possibilità estetiche, in quanto Cover e Frame sono due elementi separati, combinabili tra loro. A completamento del sistema, sono disponibili i piatti doccia **Tray** pendenzati al 2% in diverse misure, pronti per essere piastrellati.



SHOWERTEC LINEAR - STL-BL/STL-BS

DESCRIZIONE PRODOTTO




Channel Body **STL-BL/STL-BS** sono due modelli di canaline a **scarico orizzontale** relizzate in **acciaio inox AISI 316**, nella versione ad **altezza ridotta STL-BL (low)**, e nella versione ad **altezza standard STL-BS (standard)**. Ad esse è preincollata la membrana Foiltec, per garantire una perfetta impermeabilizzazione. Il fondo della canalina presenta delle **isole di appoggio** per i piedini della Cover: la loro disposizione è studiata per aumentare la resistenza ai carichi della Cover senza ridurre la capacità di deflusso del sistema. Sopra lo scarico è posizionato un apposito **filtro fermacapelli** per evitare fastidiosi intasamenti. Le canaline a scarico orizzontale comprendono un sifone in polipropilene e blocchi di sostegno in EPS.

DISEGNI TECNICI STL-BL/STL-BS

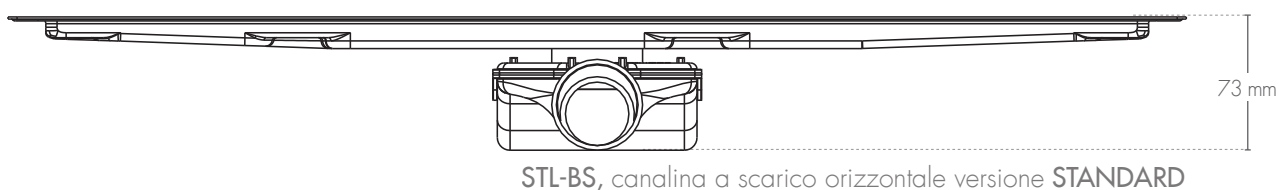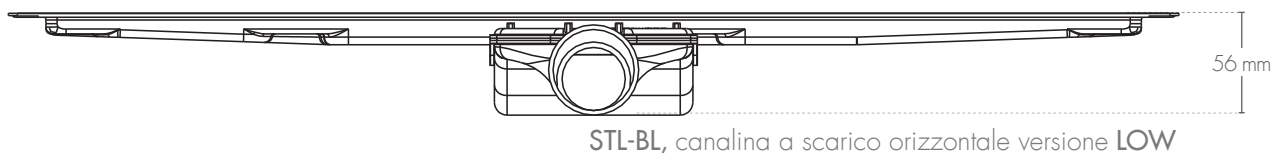


BL = 17 mm
BS = 34 mm

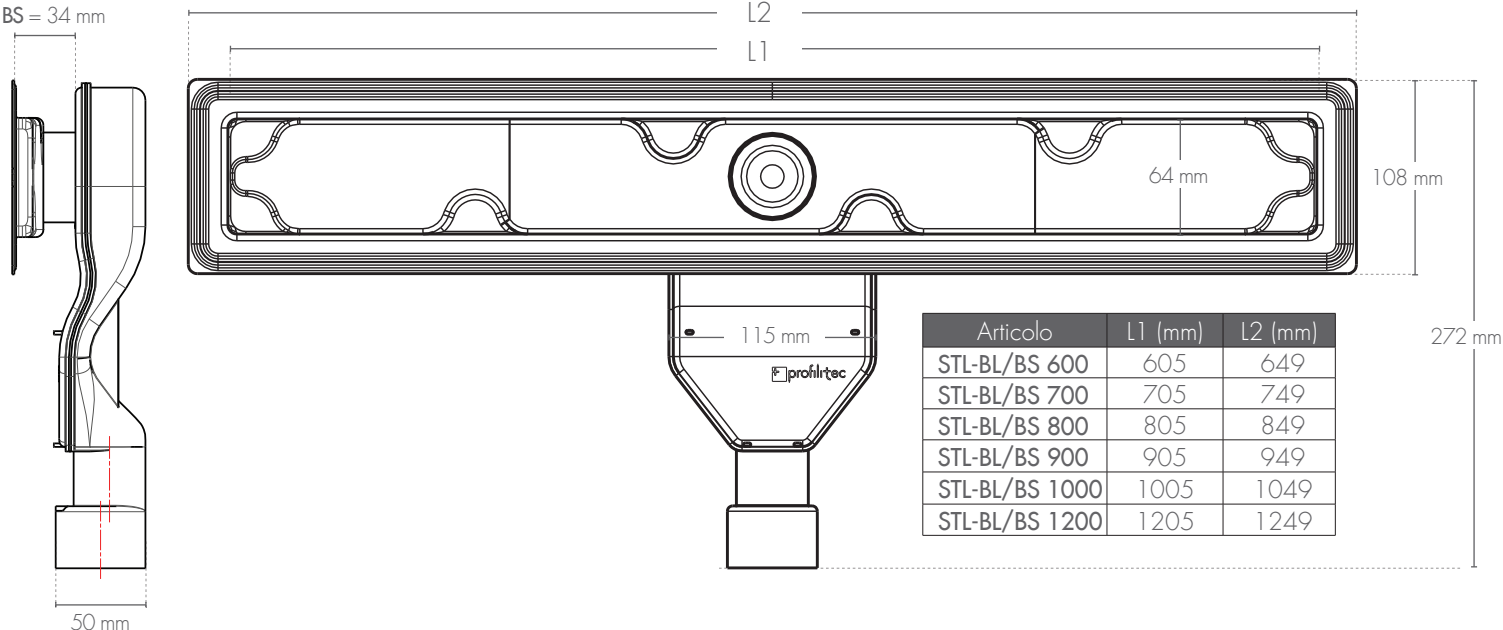

CODIFICA STL-BL / STL-BS

Articolo	Lunghezza (mm)	Descrizione	Pz ■	Imballo AxBxL (mm)
STL-BL 600	600	canalina a scarico orizzontale ad altezza ridotta	1 pz	135x135x800
STL-BL 700	700	canalina a scarico orizzontale ad altezza ridotta	1 pz	135x135x800
STL-BL 800	800	canalina a scarico orizzontale ad altezza ridotta	1 pz	135x135x1100
STL-BL 900	900	canalina a scarico orizzontale ad altezza ridotta	1 pz	135x135x1100
STL-BL 1000	1000	canalina a scarico orizzontale ad altezza ridotta	1 pz	135x135x1100
STL-BL 1200	1200	canalina a scarico orizzontale ad altezza ridotta	1 pz	135x135x1300

Articolo	Lunghezza (mm)	Descrizione	Pz ■	Imballo AxBxL (mm)
STL-BS 600	600	canalina a scarico orizzontale ad altezza standard	1 pz	135x135x800
STL-BS 700	700	canalina a scarico orizzontale ad altezza standard	1 pz	135x135x800
STL-BS 800	800	canalina a scarico orizzontale ad altezza standard	1 pz	135x135x1100
STL-BS 900	900	canalina a scarico orizzontale ad altezza standard	1 pz	135x135x1100
STL-BS 1000	1000	canalina a scarico orizzontale ad altezza standard	1 pz	135x135x1100
STL-BS 1200	1200	canalina a scarico orizzontale ad altezza standard	1 pz	135x135x1300



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata: 0,6 l/s (36 l/m) secondo la normativa EN1253
- Canalina con **membrana pre incollata FOILTEC** certificata **DIN18534** con indice permeabilità < 0,5
- Fondo della canalina con **pendenza media del 2%**

CARATTERISTICHE E PLUS CHANNEL BODY



Le canaline sono realizzate in **Acciaio Inox AISI 316**, indicato per ambienti che richiedono alte prestazioni del materiale.



La membrana preincollata **Foiltec** garantisce la perfetta **impermeabilizzazione** del sistema.



Filtro fermacapelli removibile per evitare la formazione di ingorghi e intasamenti causati da possibili capelli o detriti.



Ponticello: sostegno di installazione rigido consigliato con rivestimenti di basso spessore.



Sifone adattabile: Sifone idoneo a collegamenti idraulici con DN50 e DN40.




Scovolino in dotazione, per una facile **pulizia e manutenzione** del sifone.

ACCESSORI

GRIGLIE, CORNICI e PIATTI

COVER




- Griglia piastrellabile
- Griglia invisibile
- 16 finiture



FRAME

- Cornice filomuro
- 13 finiture in Acciaio e Alu+



TRAY

- Piatti pendenzati
- Estensioni
- Pannelli di rialzo
- Rampa

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.
472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -
Charleston, SC 29403, USA
Ph: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com

profilitec
positive profile