


stairtec SA



Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC SA 52 A*N Alluminio anodizzato estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN). Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione.

In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento.


Striscia antisdrucciolo 19 mm non applicata, da ordinare separatamente, disponibile in nero (C51) o fotoluminescente (CF).

STAIRTEC SA 65 ASN Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato argento. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche antiossidazione.

Striscia antisdrucciolo 50 mm nera (C51).

STAIRTEC SA è un paragrafino che unisce la resistenza e la finitura dell'alluminio alla sicurezza della striscia antiscivolo in carborundum nero da applicare a montaggio ultimato nell'apposito alloggiamento presente sul lato superiore del profilo. L'installazione può essere eseguita con viti, invisibili perché successivamente coperte dall'inserto in carborundum o con adesivo: le scanalature sul lato inferiore del profilo garantiscono un ottimo aggrappaggio al collante.

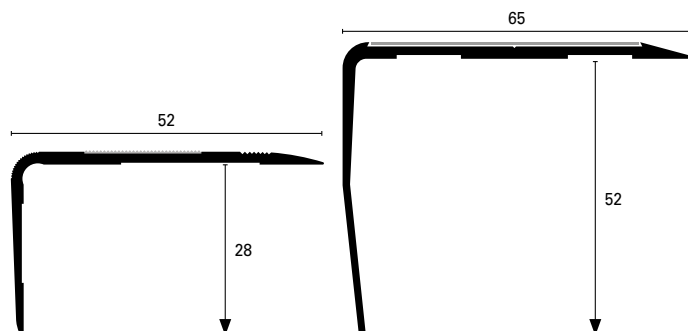

	BxH	Art.		
Materiale:	52x30	SA	52	ASN
Alluminio anodizzato estruso	52x30	SA	52	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	52x30	SA	52	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	19x18,3	SWH	19	C51
Antisdrucciolo fotoluminescente	19x18,3	SWH	19	CF

	BxH	Art.		
Materiale:	65x55	SA	65	ASN
Alluminio anodizzato estruso				
Finitura: Argento (ASN)				
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	50x18,3	SWH	50	C51