

paragradino decorativo in alluminio e ottone

stairtec™ FL



STAIRTEC FL è un paragradino tecnico a sezione arrotondata studiato per il bordo dei gradini in ceramica o legno.

Copre la fuga tra alzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo del gradino. Il dentino verticale inferiore consente la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", con una finitura a sezione simile ed esteticamente altrettanto valida.

Il profilo ha una superficie calpestabile zigrinata anti-scivolo. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.

Sezione quotata scala 1:1

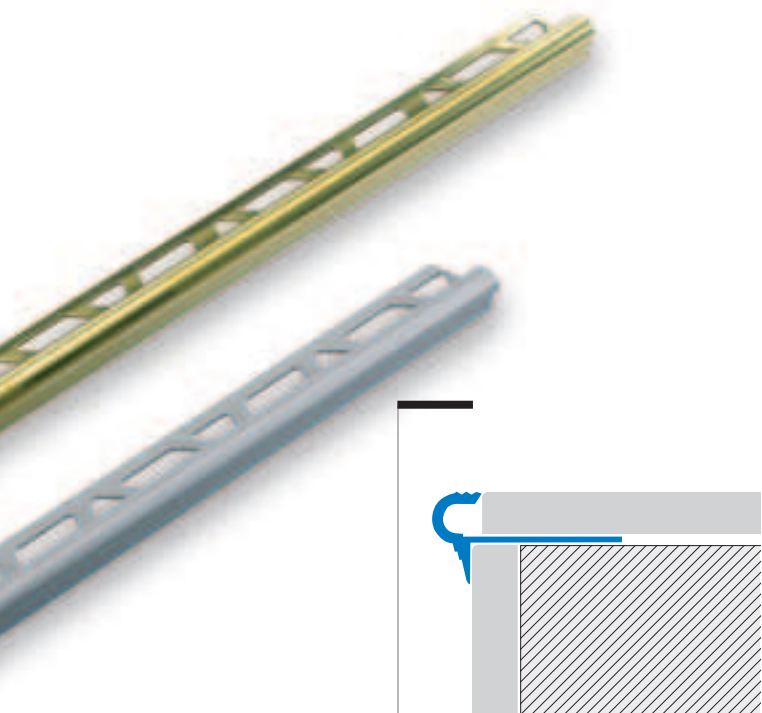

STAIRTEC FL-ON Ottone Naturale

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Materiale: Ottone Naturale estruso
Lunghezza: 2,70 metri

H=mm	Art.
8	FL 80 ON
10	FL 100 ON
12,5	FL 125 ON

STAIRTEC FL-AS Alluminio Anodizzato Argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici e abrasione. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo o malta subito dopo l'installazione.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Colore: Argento

H=mm	Art.
8	FL 80 AS
10	FL 100 AS
12,5	FL 125 AS



paragradino decorativo in acciaio inox

stairtec™ FL



STAIRTEC FL è un paragradino tecnico studiato per il bordo dei gradini in ceramica.

Copre la fuga tra alzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo del gradino.

Il dentino verticale inferiore consente la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", con una finitura a sezione similare ed esteticamente altrettanto valida. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.

Sezione quotata scala 1:1

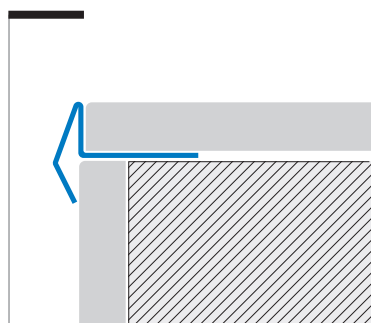

STAIRTEC FL-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici diluiti. Adatto anche per rifinire piani cucina e box doccia.

Materiale: Acciaio inox lucido AISI 304
Lunghezza: 2,70 metri

H=mm	Art.
8	FL 80 IL
10	FL 100 IL
12,5	FL 125 IL