


SHOWERTEC STKR

DESCRIZIONE PRODOTTO

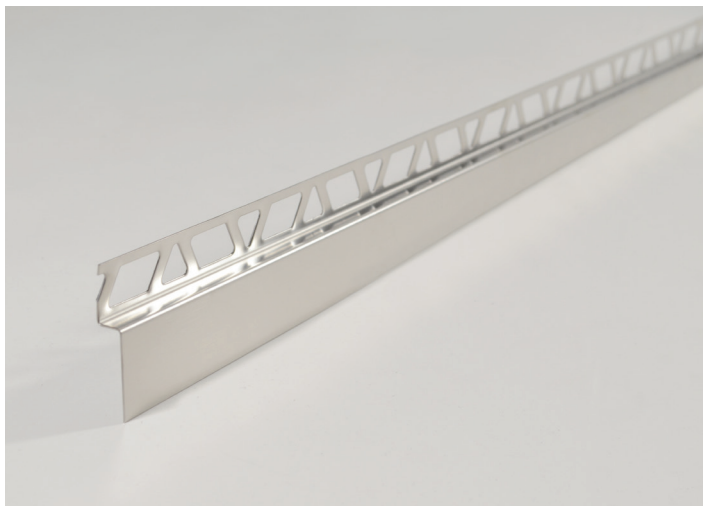

Showertec STKR

La gamma SHOWERTEC STK comprende una serie di profili dedicati alla zona doccia. Sono prodotti ideati per semplificare il lavoro di posa. I profili STKR fungono da transizione tra il piatto doccia piastrellato in pendenza e il rivestimento. Quest'ultimo può essere combinato con il suo profilo frontale STKF per ottenere una finitura omogenea ed ottimale grazie alla linea pulita dell'installazione. I profili Showertec STK consentono di realizzare ambienti bagno dal design minimalista e moderno ottenendo docce a filo pavimento prive di ostacoli e senza barriere architettoniche.

Disponibile sia in versione destro che sinistro.

Possono essere combinati con il profilo frontale STKF per ottenere una finitura omogenea ed ottimale grazie alla linea pulita dell'installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 1,35 m - 2,00 m



Bmin = 8 mm

PENDENZA = 2%



Articolo	HxB mm	Materiale	Finitura	Pz
STKR35/80IS135DX	8x35	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR35/80IS135SX	8x35	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR35/100IS135DX	10x35	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR35/100IS135SX	10x35	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR35/125IS135DX	12,5x35	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR35/125IS135SX	12,5x35	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR48/80IS200DX	8x48	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR48/80IS200SX	8x48	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR48/100IS200DX	10x48	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR48/100IS200SX	10x48	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR48/125IS200DX	12,5x48	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKR48/125IS200SX	12,5x48	Acciaio inox	Spazzolato	1

APPLICAZIONE

1. Tagliare il profilo STKR alla lunghezza desiderata;
2. Applicare l'adesivo per piastrelle sulla superficie dove sarà posato il profilo e posizionarlo premendolo in modo che sia annegato in esso;
3. Posare le piastrelle spalmando il collante su tutta la superficie utilizzando la tecnica a letto pieno e avendo cura di lasciare una fuga di 2mm;
4. Pulire gli eventuali residui di colla dal profilo prima che si asciughi;
5. Stuccare con cura coprendo tutte le fughe e pulire il profilo da tutti i residui prima che si asciughino.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia non utilizzare detergenti abrasivi.
Il profilo non necessita di particolare cura o manutenzione.

