






mosaic⁺tec™ RJM

Profilo brevettato jolly dall'innovativo concetto produttivo ad "X" per un migliore fissaggio meccanico delle tessere in mosaico vetroso. Idoneo alla protezione degli spigoli e dei gradini, evidenzia una parte a vista arrotondata e simmetrica. L'altezza fissa a 4,4 mm lo rende ideale per la posa dei classici mosaici vetrosi.



Sezione quotata scala 1:1

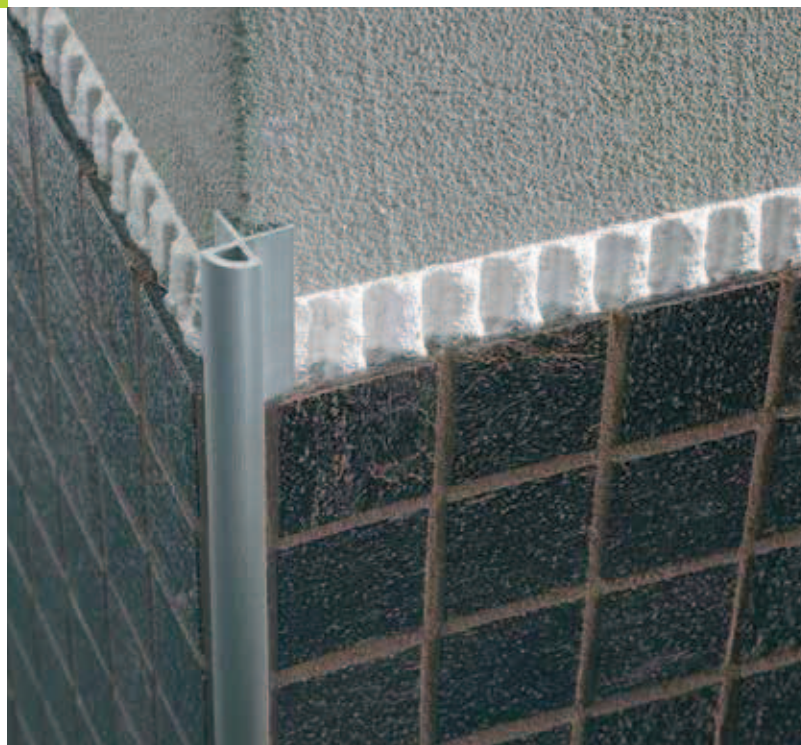

MOSAICTEC RJM 44 A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. Con superficie brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno. Con superficie brillantata ed anodizzata con effetto Dorato (AOB) per accostamenti cromatici senza tempo.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,4	RJM	44	AS/ASB/AOB
Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)				
Lunghezza: 2,70 metri				
☒ linea "sottili"				